

Aquatermic Série NSI - Chauffage seul **NOUVEAU !**

AQUATERMIC 8/10/12/14/16 NSI - Monophasé

La solution idéale pour les rénovations



Avantages produit

- Grande adaptabilité grâce à son échangeur breveté
- Régulation autoadaptative avec loi d'eau intégré
- Échangeur inox grande capacité
- Simplicité de mise en œuvre
- Faible encombrement
- Technologie DC Inverter
- Fonctionnement silencieux
- Circulateur intégré
- Résistance 3 kW de série
- Combiné d'ambiance radio de série
- Chauffage seul, plancher chauffant ou radiateur, ou les deux



Modules intérieurs monophasé
Aquatermic NSI 8/10/12/14/16





GC 24-30 DCI



GC 36 DCI



GC 42-48 DCI

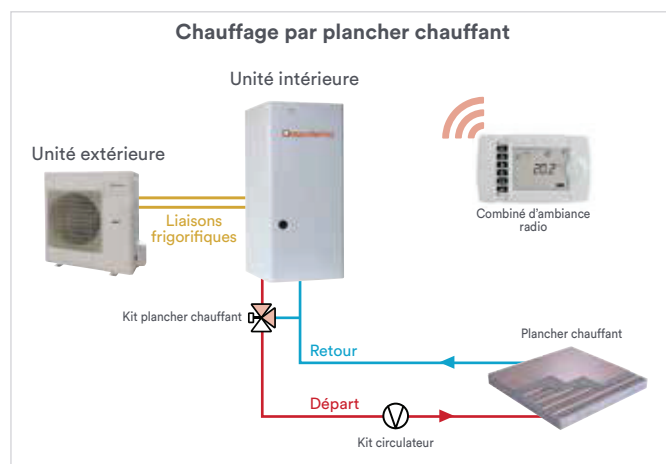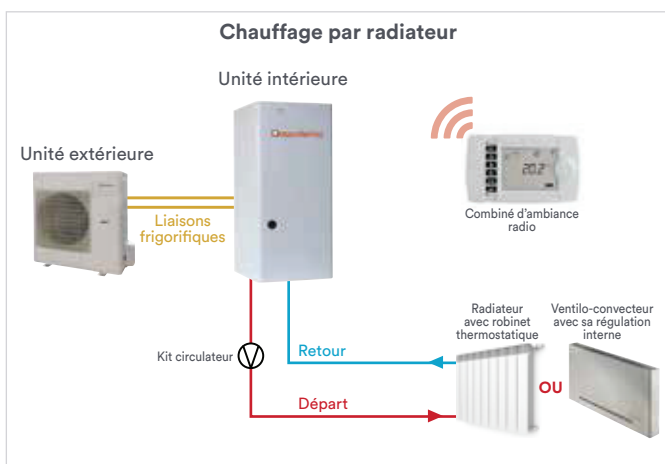

Autres applications : Chauffage par radiateur & plancher chauffant et Appoint chaudière : voir page 14.

Données techniques


Modèle			AQUATERMIC 8 NSI-NF	AQUATERMIC 10 NSI-NF	AQUATERMIC 12 NSI-NF	AQUATERMIC 14 NSI-NF	AQUATERMIC 16 NSI-NF						
Code			3IAR0105	3IAR0110	3IAR0115	3IAR0120	3IAR0125						
Réfrigérant			R410A										
Caractéristiques principales	Puissances calorifiques	+7°C/35°C	W	8150	9900	12000	14200	16000					
		-7°C/35°C	W	7300	8000	10500	12010	13800					
		+7°C/45°C	W	7600	9200	11300	13130	15600					
		-7°C/45°C	W	6900	7800	9900	11500	12400					
	Puissance appoint électrique (série)	W	Mono 230/1-3000										
Capacité de l'échangeur			L	50	50	50	50	60					
Capacité vase d'expansion			L	8	8	8	8	8					
Performances chauffage	COP	+7°C/35°C		4,20	4,42	4,35	4,25	4,10					
		-7°C/35°C		2,80	2,28	2,75	2,48	2,45					
		+7°C/45°C		3,38	3,35	3,30	3,30	3,28					
		-7°C/45°C		2,21	2,15	2,00	2,15	2,05					
	Niveau sonore	dB(A)	63	64	65	69	69						
	Effacité énergétique (Étas) (35°C Eau)	%	151	159	156	153	148						
Classe énergétique (35°C Eau)				A++	A++	A++	A++	A++					
Dimensions (HxLxP)	Unité intérieure		mm	1050x480x450	1050x480x450	1050x480x450	1050x480x450	1050x480x450					
	Groupe extérieur		mm	790x980x427	790x980x427	1100x1107x440	1349x958x412	1349x958x412					
Poids	Unité intérieure		kg	63	63	68	68	76					
	Groupe extérieur		kg	67	71	92	108	108					
Combiné d'ambiance			Commande (de série)					Transmission radio type FM 868 Mhz					
Liaisons frigorifiques			Diamètre liquide/gaz					pouces	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Plage de fonctionnement			Température extérieure mini/maxi (mode chauff.)					°C	-20/+30	-20/+30	-20/+30	-20/+30	-20/+30

Applications	Kit nécessaire à monter
Radiateur	Circulateur (de série)
Plancher chauffant	Circulateur (de série) Kit plancher chauffant
Radiateur et plancher chauffant	Circulateur (de série) Kit plancher chauffant Kit 2ème circulateur

Efficacité énergétique



Large plage de fonctionnement

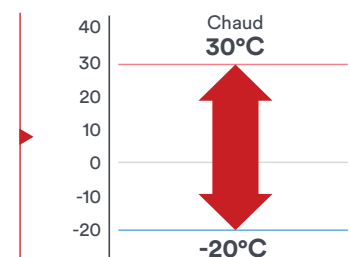

Désignation	Code
Kit plancher chauffant	3IAR9003
Kit vanne 3 voies directrices	3IAR9004
Kit 2ème circulateur	3IAR9005
Kit hybride	3IAR9006



Mise en service obligatoire par SAT Eurofred.
1 an main d'œuvre,
3 ans pièces, 5 ans compresseurs.